





JAP 711 - LATENTE LINE KOMFORT


Tento model je sestavou dvou stavebních pouzder navzájem spojených vodící lištou. Každé pouzdro je určeno pro jednu jednokřídlé dveře, které se vysouvají proti sobě a pohyb dveří může být i synchronizován. Zárubeň je v jedné rovině s obrysem stěny.

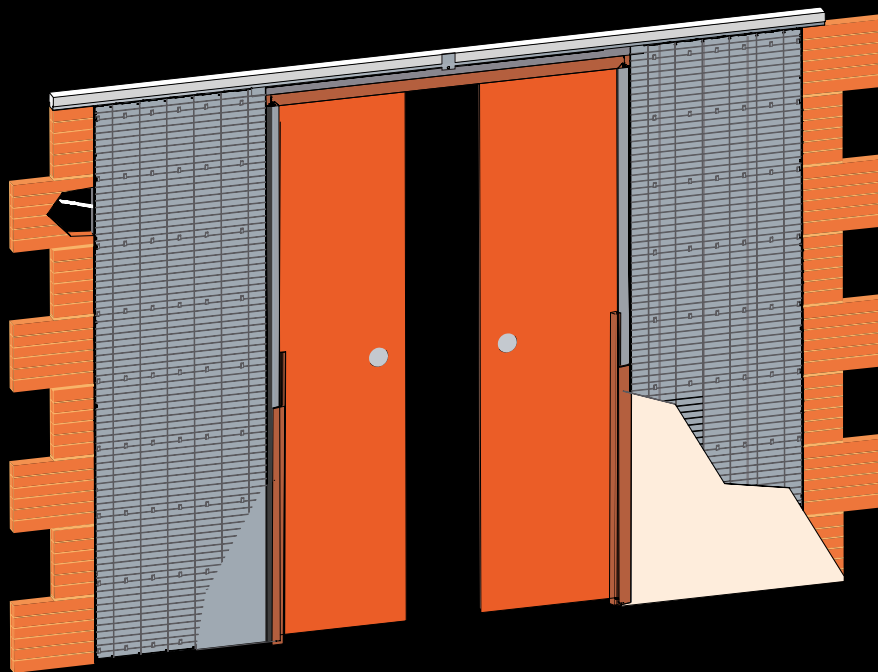

Varianta zed'

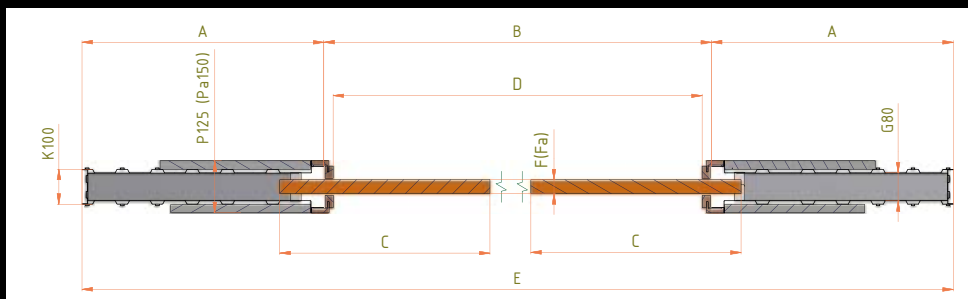

Horizontální řez pouzdrem LATENTE LINE Komfort

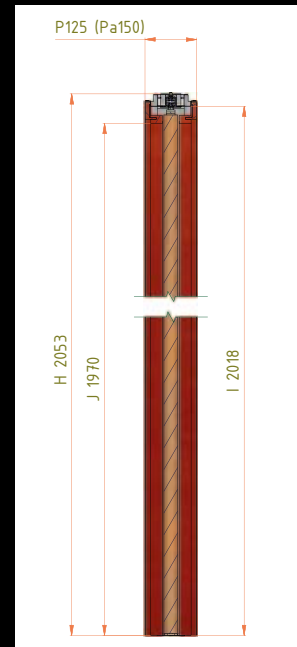

Vertikální řez pouzdrem LATENTE LINE Komfort

Obložky (50 mm + 3 mm stínová drážka)

JAP 711 LATENTE LINE KOMFORT					
čistý průchod po osazení obložek D x J	celkové rozměry stavebního pouzdra E x H *	šířka plechové kapsy A	šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra B	standardní rozměr dveřního křídla C x L	max.tloušťka dveřního křídla F pro K 100
1250 x 1970	2696 x 2053	690	1316	(2 x 650) x 1985	68
1450 x 1970	3096 x 2053	790	1516	(2 x 750) x 1985	
1650 x 1970	3496 x 2053	890	1716	(2 x 850) x 1985	
1850 x 1970	3896 x 2053	1090	1916	(2 x 950) x 1985	
2050 x 1970	4296 x 2053	1190	2116	(2 x 1050) x 1985	
2250 x 1970	4696 x 2053	1290	2316	(2 x 1150) x 1985	
2450 x 1970	5096 x 2053	1390	2516	(2 x 1250) x 1985	

* na horní hraně stavebního pouzdra jsou nýtovací matice výška 10 mm

Obložky (65 mm + 1 mm stínová drážka)

JAP 711 LATENTE LINE KOMFORT					
čistý průchod po osazení obložek D x J	celkové rozměry stavebního pouzdra E x H *	šířka plechové kapsy A	šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra B	standardní rozměr dveřního křídla C x L	max.tloušťka dveřního křídla F pro K 100
1250 x 1970	2692 x 2054	690	1312	(2 x 650) x 1985	68
1450 x 1970	3092 x 2054	790	1512	(2 x 750) x 1985	
1650 x 1970	3492 x 2054	890	1712	(2 x 850) x 1985	
1850 x 1970	3892 x 2054	1090	1912	(2 x 950) x 1985	
2050 x 1970	4292 x 2054	1190	2112	(2 x 1050) x 1985	
2250 x 1970	4692 x 2054	1290	2312	(2 x 1150) x 1985	
2450 x 1970	5092 x 2054	1390	2512	(2 x 1250) x 1985	

* na horní hraně stavebního pouzdra jsou nýtovací matice výška 10 mm

Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro stavební pouzdro do zděných systémů jsou H + 20 mm x E + 40 mm.

Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro systémy suché výstavby odpovídají rozměrům stavebního pouzdra E x H. Vnější tloušťka (K) 100 mm stavebního pouzdra LATENTE LINE Komfort = dokončená příčka (P) 125 mm (Pa) 150 mm.

Otvor je nutné opatřit překladem - stavební pouzdro není schopné nést zatížení.

Standardní čistý průchod je 1970 mm a 2100 mm. Atypické rozměry od 1980 až 2700 mm.